

KE-LED 3003-P/A-...



mit Magnet
with magnet
avec aimant
met magneet

Befestigungsvarianten / Mounting options



Anschraubplatte
mounting plate
plaque à visser
aanschroefplaat



Schraubklemme
screw clamp
pince à visser
schroefklem



LED Arbeits- und Maschinenleuchte mit flexiblem Lichthalterschlauch.

- Leuchtmittel: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30 mm Ø
- Abschlussteile: ABS, schwarz
- Flexibler Lichthalterschlauch: 300 mm (opt. 400 oder 500 mm)
- Ein-/Ausschalter: ja, wassergeschützt
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen



Lampe LED de travail et de machine avec un bras flexible.

- Agent lumineux: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30 mm Ø
- Pièces de fermetures: ABS, noir
- Type de bras flexible: 300 mm (opt. 400 resp. 500 mm)
- Interrupteur marche/arrêt: oui, protégé contre l'eau
- Fixage: aimant, une plaque à visser ou une pince à visser
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II / III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche



LED working- and machine lamp with flexible light holder tube.

- Illuminant: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30 mm Ø
- End cap: ABS, black
- Flexible light holder tube: length 300 mm (opt. 400 or 500 mm)
- On-off switch: yes, protected against water
- Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp
- Protection category: IP54
- Protection class: II / III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 24 V
- Options: cable length, plug types




LED werk- en machinelamp voorzien van een flexibele arm.

- 3 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 30 mm Ø
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Flexibele arm: 300 mm lang (opt. 400 of 500 mm)
- In-/en uitschakelaar: ja, waterdicht
- Bevestiging: magneet, aanschroefplaat of schroefklem
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 24 V
- Opties: kabellengte, stekertypes

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Version	Anzahl LED	Volt	Amp.	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Version	Number LED	volt	Amp.	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED 3003-P/A-M-230	Magnet	3	230 V AC	0,03	250 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131333
KE-LED 3003-P/A-P-230	Platte	3	230 V AC	0,03	250 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131332
KE-LED 3003-P/A-K-230	Klemme	3	230 V AC	0,03	250 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131329
KE-LED 3003-P/A-M-24	Magnet	3	24 V AC/DC	0,12	250 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131347
KE-LED 3003-P/A-P-24	Platte	3	24 V AC/DC	0,12	250 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131374
KE-LED 3003-P/A-K-24	Klemme	3	24 V AC/DC	0,12	250 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131344

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

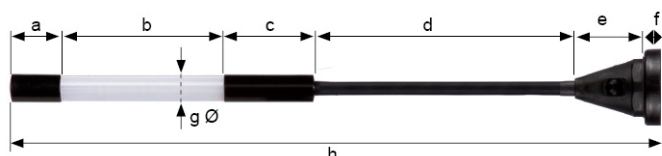

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 3003-P/A (300)	60	155	105	290	80	20	30	710
KE-LED 3003-P/A (400)	60	155	105	390	80	20	30	810
KE-LED 3003-P/A (500)	60	155	105	490	80	20	30	910

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg