

KE-LED 4010-P (Industrie | Industry)


LED-Handleuchte, gefertigt nach Industriestandard, robust und lichtstark. Blendfreies Licht dank Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Diffusorfolie integriert
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



Baladeuse LED, fabriquée conforme à standard d'industrie, robuste et très lumineuse. La lumière anti-éblouissement grâce à film diffuseur.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40 mm Ø
- Film diffuseur intégré
- Poignée/pièce de fermeture: néoprène, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande



LED hand lamp, manufactured according to industrial standard, very robust. Dazzle-free light due to integrated diffuser foil.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40 mm Ø
- Integrated diffuser film
- Handle / end cap: neoprene, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP65
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

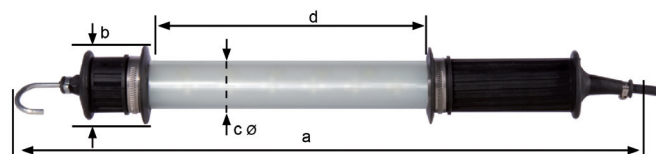


Voor de industrie geschikte, robuuste LED handlamp. Verblindingsvrij, homogeen licht. Glansvrij licht dankzij diffusorfolie.

- Lamp: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 40 mm Ø
- Geïntegreerde diffusorfolie
- Handgreep/afsluitkap: neopreen, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEL	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED 4010-P/230	10	230 V AC	0,04	670 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Konturen-	A+ F	131429
KE-LED 4010-P/110	10	110 V AC/DC	0,085	700 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	A+ F	131430
KE-LED 4010-P/42	10	42 V AC/DC	0,165	800 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	A+ F	131431
KE-LED 4010-P/24	10	24 V AC/DC	0,32	820 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	A+ F	131432

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 4010-P	45	70	240	115	40	65	40	510

Gewicht | Weight: ca. 0,75kg