

**KE-LED 4010-P (Profi | Profi)**


Die Profi-LED Handleuchte KE-LED 4010-P ist die bewährte Beleuchtungslösung im Werkstattbereich. Blendfreies Licht dank Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Diffusorfolie integriert
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



La lampe à main LED professionnelle KE-LED 4010-P est la solution d'éclairage éprouvée dans la zone de l'atelier. La lumière anti-éblouissement grâce à film diffuseur.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40 mm Ø
- Film diffuseur intégré
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande



The professional LED hand lamp KE-LED 4010-P is the proven lighting solution in the workshop area. Dazzle-free light due to integrated diffusor foil.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40 mm Ø
- Integrated diffuser film
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

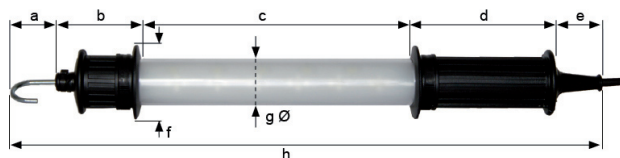


De professionele LED-handlamp KE-LED 4010-P is de beproefde lichtoplossing in het werkplaatsgedeelte. Glansvrij licht dankzij diffusorfolie.

- Lamp: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 40 mm Ø
- Geïntegreerde diffusorfolie
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

**Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details**

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	EEL EEC	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED 4010-P/230	10	230 V AC	0,04	670 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H07RN-F	Konturen-		131364
KE-LED 4010-P/110	10	110 V AC/DC	0,085	700 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H07RN-F	ohne   w/o		131368
KE-LED 4010-P/42	10	42 V AC/DC	0,165	800 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H07RN-F	ohne   w/o		131369
KE-LED 4010-P/24	10	24 V AC/DC	0,29	780 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H07RN-F	ohne   w/o		131365

**Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting**

**Abmessungen in mm | Dimensions in mm**

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 4010-P	45	70	240	115	40	65	40	510

Gewicht | Weight: ca. 0,75kg