

KE-LED-EA 3003-P (kurze Version | short version)



LED Ein- und Anbauleuchte mit kompakter Abmessung. Ideal für den Einbau in Maschinen, Fahrzeugen und elektrischen Geräten mit begrenzten Montagemöglichkeiten.

- Leuchtmittel: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Plexiglas, glasklar, 30 mm Ø
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Federstahl
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten

LED built-in and surface mounted lamp with compact dimension. Ideal for the integration in machines, vehicles and electric devices with limited mounting possibilities.

- Illuminant: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: Plexiglas, crystal clear, 30 mm Ø
- End caps: ABS, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of spring steel
- Protection category: IP54
- Protection class: III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions

Lampe LED encastré, avec dimension compacte, idéal pour le montage dans des machines, véhicules et des appareils électriques avec possibilités de montages limités.

- Agent lumineux: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: plexiglas, transparent, 30 mm Ø
- Pièces de fermetures: ABS, noir
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en acier à ressort
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide


LED in- en opbouwarmatuur met compacte afmeting. Ideaal voor inbouw in machines, voertuigen en elektrische apparaten met beperkte inbouw mogelijkheden.

- Lamp: 3 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: heldere plexiglazen, 30 mm Ø
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van veerstaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 24 V
- Opties: kabellengte, steekertypes, quick-connect-versies

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEL	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 3003-P/24	3	24 V DC	0,15	250 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131620

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

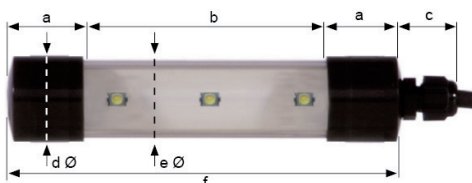

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 3003-P	25	94	20	33	30	150

Gewicht | Weight: ca. 0,4kg