

## KE-LED-EA 30..-P (MODULAR | 24V)



LED Ein- und Anbauleuchte mit bis zu 30 POWER LEDs. Aufgrund der modularen Bauweise in unterschiedlichen Längen erhältlich.

- Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Plexiglas, glasklar, 30 mm Ø
- Optional: mit Diffusorfolie erhältlich
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Federstahl
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



LED built-in and surface mounted lamp with up to 30 POWER LED. Due to the modular construction available in different length.

- Illuminant: 6/12/18/24 or 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: Plexiglas, crystal clear, 30 mm Ø
- Optional: available with diffuser foil
- End caps: ABS, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of spring steel
- Protection category: IP54
- Protection class: III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions



Lampe LED encastré avec jusqu' à 30 POWER LEDs. Due à la construction modulaire disponible en différentes longueurs.

- Agent lumineux: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: plexiglas, transparent, 30 mm Ø
- Optionnel avec le film diffuseur
- Pièces de fermetures : ABS, noir
- Fixage : inclus 2 attaches fixations en acier à ressort
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: III
- Câble : 5 m H05RN- F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide




LED in- en opbouwarmatuur met maximaal 30 POWER LEDs. Door het modulaire ontwerp in verschillende lengtes verkrijgbaar.

- Lamp: 6/12/18/24/30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: heldere plexiglazen, 30 mm Ø
- Optioneel: verkrijgbaar met diffuserfolie
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van veerstaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 24 V
- Opties: kabellengte, stekertypes, quick-connect-versies

### Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 3006-P/24	6	24 V DC	0,19	560 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131420
KE-LED-EA 3012-P/24	12	24 V DC	0,35	1050 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131421
KE-LED-EA 3018-P/24	18	24 V DC	0,62	1760 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131422
KE-LED-EA 3024-P/24	24	24 V DC	0,75	2250 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131423
KE-LED-EA 3030-P/24	30	24 V DC	0,75	2250 lm	III	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131424

### Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

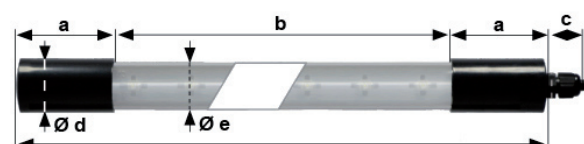

#### Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 3006	60	210	20	33	30	325
KE-LED-EA 3012	60	425	20	33	30	540
KE-LED-EA 3018	60	640	20	33	30	755
KE-LED-EA 3024	60	855	20	33	30	970
KE-LED-EA 3030	60	1070	20	33	30	1185

#### Gewicht | Weight

0,5kg
0,6kg
0,7kg
0,85kg
0,95kg