

KE-LED-EA 40..-P (MODULAR | 230V/110V)



KE-LED-EA 4030-P/...
KE-LED-EA 4024-P/...
KE-LED-EA 4018-P/...
KE-LED-EA 4012-P/...
KE-LED-EA 4006-P/...



LED Ein- und Anbauleuchte mit bis zu 30 POWER LEDs. Aufgrund der modularen Bauweise in unterschiedlichen Längen erhältlich.

- Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Optional mit Diffusorfolie erhältlich
- Abschlusskappe: PA 6.6
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage.



Lampe LED encastré avec jusqu'à 30 POWER LEDs. Due à la construction modulaire disponible en différentes longueurs.

- Agent lumineux: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40 mm Ø
- Optionnel avec le film diffuseur
- Pièces de fermetures: PA 6.6
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande



LED built-in and surface mounted lamp with up to 30 POWER LED. Due to the modular construction available in different length.

- Illuminant: 6/12/18/24 or 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40 mm Ø
- Optional available with diffuser foil
- End cap: PA 6.6
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of plastic
- Protection category: IP65
- Protection class: II
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request.




LED in- en opbouwarmatuur met maximaal 30 POWER LEDs. Door het modulaire ontwerp in verschillende lengtes verkrijgbaar.

- Lamp: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 40 mm Ø
- Optioneel: verkrijgbaar met diffuserfolie
- Afsluitkappen: PA 6.6
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	230V			110V		
							Lumen	EEK	Art.-Nr.	Lumen	EEK	Art.-Nr.
							Lumen	EEC	Art.-No.	Lumen	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 4006-P/...	6	II	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	440		131790	440		131796
KE-LED-EA 4012-P/...	12	II	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	1200		131791	1190		131797
KE-LED-EA 4018-P/...	18	II	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	1680		131792	1680		131798
KE-LED-EA 4024-P/...	24	II	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	2270		131793	2250		131799
KE-LED-EA 4030-P/...	30	II	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	2700		131794	2480		131800

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

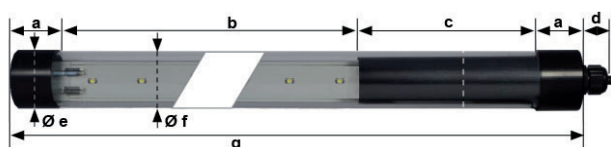

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	Gewicht Weight
KE-LED-EA 4006/...	30	230	120	20	43	40	410	0,65kg
KE-LED-EA 4012/...	30	440	120	20	43	40	620	0,75kg
KE-LED-EA 4018/...	30	650	120	20	43	40	830	0,85kg
KE-LED-EA 4024/...	30	860	120	20	43	40	1040	0,95kg
KE-LED-EA 4030/...	30	1070	120	20	43	40	1250	1,05kg