

KE-LED-EA 40..-P (MODULAR | 24V)



KE-LED-EA 4030-P/24

KE-LED-EA 4024-P/24

KE-LED-EA 4018-P/24

KE-LED-EA 4012-P/24

KE-LED-EA 4006-P/24



24 Volt - LED Ein- und Anbauleuchte mit bis zu 30 POWER LEDs. Aufgrund der modularen Bauweise in unterschiedlichen Längen erhältlich.

- Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Optional mit Diffusorfolie erhältlich
- Abschlusskappe: PA 6.6
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



Lampe LED 24 Volt encastré avec jusqu'à 30 POWER LEDs. Due à la construction modulaire disponible en différentes longueurs.

- Agent lumineux: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40 mm Ø
- Optionnel avec le film diffuseur
- Pièces de fermetures: PA 6.6
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide



24 Volt - LED built-in and surface mounted lamp with up to 30 POWER LEDs. Due to the modular construction available in different length.

- Illuminant: 6/12/18/24 or 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40 mm Ø
- Optional available with diffusor foil
- End cap: PA 6.6
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of plastic
- Protection category: IP65
- Protection class: III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions




24 Volt LED in- en opbouwarmatuur met maximaal 30 POWER LEDs. Door het modulaire ontwerp verkrijgbaar in verschillende lengtes.

- Lamp: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 40 mm Ø
- Optioneel: verkrijgbaar met diffuserfolie
- Afsluitkappen: PA 6.6
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 24 V
- Opties: kabellengte, stekertypes, quick-connect-versies

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt*	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt*	Ampere	Lumen	Protect.Class	Protect. Tube		Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 4006-P/24	6	24 V AC/DC	0,19	570 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o		131802
KE-LED-EA 4012-P/24	12	24 V AC/DC	0,35	1030 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o		131803
KE-LED-EA 4018-P/24	18	24 V AC/DC	0,61	1740 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o		131804
KE-LED-EA 4024-P/24	24	24 V AC/DC	0,75	2200 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o		131805
KE-LED-EA 4030-P/24	30	24 V AC/DC	0,75	2200 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o		131806

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

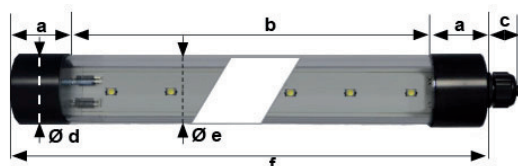

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 4006/24	30	235	20	43	40	295
KE-LED-EA 4012/24	30	450	20	43	40	510
KE-LED-EA 4018/24	30	665	20	43	40	725
KE-LED-EA 4024/24	30	880	20	43	40	940
KE-LED-EA 4030/24	30	1095	20	43	40	1155

Gewicht | Weight

0,50kg
0,56kg
0,60kg
0,65kg
0,70kg