


KE-LED-EA 4010-P/...-HB

10x POWER LED
230V 110V 42V 24V
IP65
H05 RN-F
III
A G F

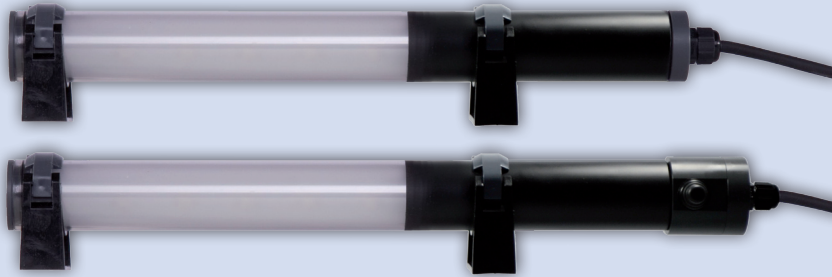

KE-LED-EA 4010-P/...-HB
Ausführung ohne Schalter
Version without switch
Version sans interrupteur
Uitvoering zonder schakelaar

KE-LED-EA 4010-P/...-HB-S
Ausführung mit Schalter
Version with switch
Version avec interrupteur
Uitvoering met schakelaar



LED Ein-/Anbauleuchte für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte aller Art.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: PMMA, schlagfest, 40 mm Ø
- Abschlussstopfen: Hart-PVC, grau
- Befestigung: inkl. 2 Klammern
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



LED built-in and surface-mounted lamp, with dazzle-free light for the integration in machines, vehicles and all kind of devices.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: PMMA, shock-resistant, 40 mm Ø
- Drain plug: hard-PVC, gray
- Fixation: incl. 2 fixing clamps
- Protection category: IP65
- Protection class: II / III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions



Lampe LED encastré, idéal pour le montage dans des machines, véhicules et des toutes sortes appareils électriques.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: PMMA, antichoc, 40 mm Ø
- Bouchon de fermeture: PVC rigide, gris
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II / III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide




LED in- en opbouwarmatuur voor de inbouw in machines, voertuigen en elektrische apparaten.

- Lamp: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: PMMA, slagvast, 40 mm Ø
- Eindkappen: hard-PVC, grijs
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Opties: kabellengte, stekertypes, quick-connect-versies

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzrohr Prot. Tube	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	EEK EEC	ohne Schalter w/o switch	mit Schalter with switch
										Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED-EA 4010-P/230-HB	10	230 V AC	0,04	670 lm	PMMA	IP65	5 m H05RN-F	Konturen-	A G F	131324	131414
KE-LED-EA 4010-P/110-HB	10	110 V AC/DC	0,085	700 lm	PMMA	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	A G F	131325	131433
KE-LED-EA 4010-P/42-HB	10	42 V AC/DC	0,165	800 lm	PMMA	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	A G F	131326	131434
KE-LED-EA 4010-P/24-HB	10	24 V AC/DC	0,32	820 lm	PMMA	IP65	5 m H05RN-F	ohne w/o	A G F	131339	131323


Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

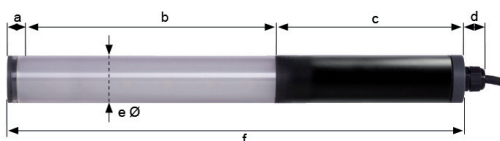

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 4010-P/...-HB	25	200	155	20	40	380

Gewicht | Weight: ca. 0,5kg

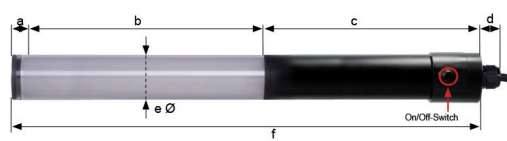

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 4010-P/...-HB-S	25	200	155	20	40	415

Gewicht | Weight: ca. 0,6kg